


減速機ギア交換手順



交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 テーブルを上引き抜く

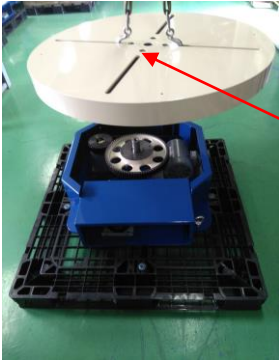


テーブル固定ボルトを
4本外す

2 主軸ギアを上引き抜く



3 減速機ギアを外す

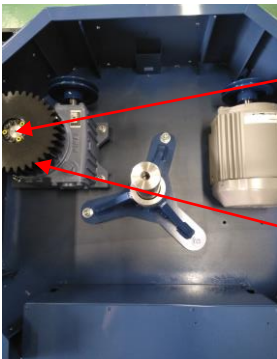

減速機ギア固定ボルトを
10本外す（パワーロック）

交換後、減速機ギアにグリスを塗布する
推奨グリス
（リチウム石鹼系グリス No2）

組付けは上記と逆の手順で行ってください