

# モータギア交換手順



交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 テーブルを上引き抜く




2 ギアカバーを外す



カバー固定ねじを  
4本外す

3 モータギアを外す

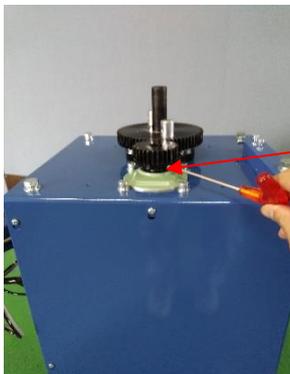

フォロねじ2本を  
外す

4 モータギアを上引き抜く



交換後、モータギアにグリスを塗布する  
推奨グリス  
(リチウム石鹼系グリス No2)

※主軸ギア、モータギアを組みつける際はガタつき  
がないか確認し、高さ調整を行って下さい



組付けは上記と逆の手順で行って下さい