

制御基板交換手順




交換作業を行う際は、必ず電源を遮断してください

1 シャーシを開く



シャーシ固定ねじを6本外す

2 制御基板を外す

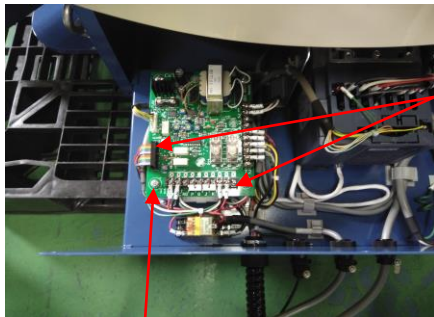

カプラー、すべての配線を外す

制御基板固定ナットを4個外す

組付けは上記と逆の手順で行ってください