

DR SERIES

ボビン・リール材供給装置



DR-Wシリーズ

各種硬鋼線から軟線
樹脂チューブまで
あらゆるボビン巻き材に対応



ボビン材専用供給装置(積載重量50kg以上は特注で対応いたします)

各種材料(各種硬鋼線・ニクロム線・ワイヤーロープ・電線・樹脂チューブ)に幅広く対応!

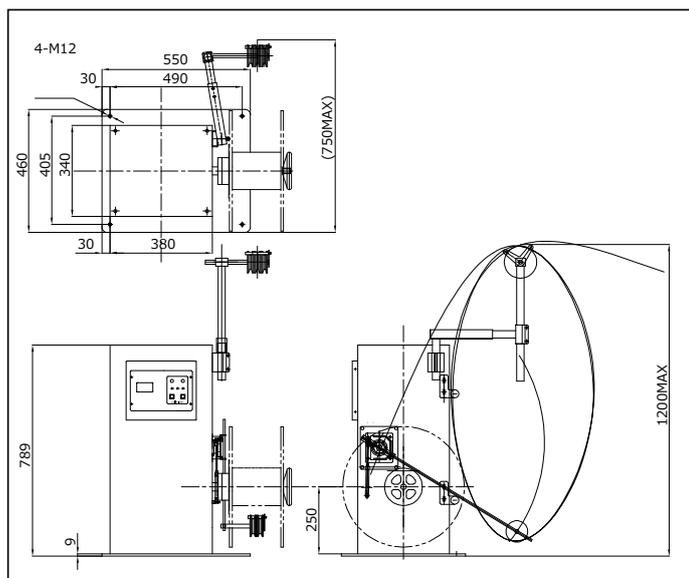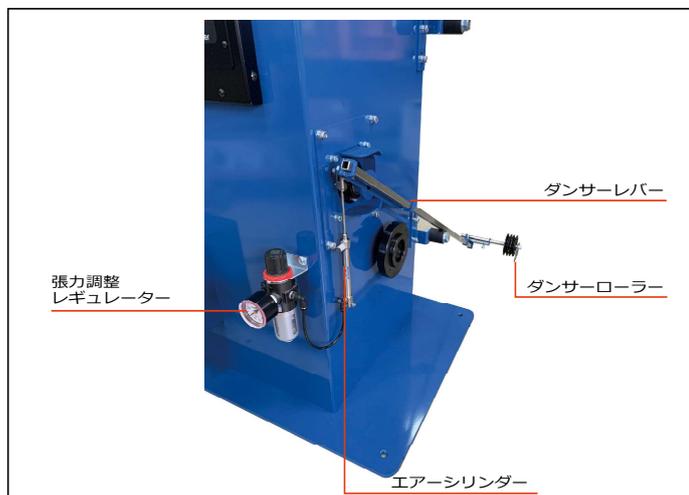

特徴

- いろいろな材質に対応
鋼線・銅線・ステンレス線・ニクロム線・ワイヤーロープ
電線・樹脂チューブなど幅広い材質に対応できます。
- ダンサー張力調整にエアーを採用
テンションの張力調整が幅広く無段階に調整できます。
線径に応じて容易にテンションの調整ができます。
- ダンサーレバーに角パイプを採用
レバーの剛性を高めながら軽量化。
繊細なテンションの張力調整が可能になりました。
- 駆動条件の設定が可能
起動特性、ブレーキ特性などのさまざまな駆動条件を設定
できます。
- 高速追従が可能
ダンサーローラーは2回掛けを標準採用。
従来の2倍のバッファが得られ、より急加速・高速加工に
追従します。

仕様

型式	DR-W50G
電源電圧(V)	三相200
エアー(MPa)	0.1~0.7
回転数(rpm)	0~100
最大積載重量(kg)	50
適用線径(mm)	φ1.6max.
適用ボビン	径: 450max.
リール寸法(mm)	巾: 200max.

あらゆる材質・荷姿に対応



DR-W150E
150kg積載仕様
異形線や銅線等軟線の
供給に最適です。



DR-W500E
500kg積載仕様。
大型リールに対応します。



DR-W50EX
熱収縮チューブ供給装置
非鉄金属・樹脂材にも
対応します。